



준파노라마 컨트롤러 제품 설명서



JC300 / JC800 / JC1800

설치전 반드시 내용 숙지 후 설치하시기 바랍니다

기능설명



1 연출속도

표시된 화살표 방향으로 스위치를 회전하면
연출속도 느려짐



2 모듈 수량 설정

연결된 모듈 수 만큼 입력
모듈수량은 백,십 단위로만 설정 (일단위 올림 설정)

설정에)

모듈 50개 연결시 - 백단위 0, 십단위 5로 설정
모듈 254개 연결시 - 백단위 2, 십단위 6으로 설정




3 연출 스위치 설정

원하는 연출 번호를 올려서 사용
선택된 연출 순서대로 반복 표출



연출 1	전체 디밍	연출 6	순차 / 역순차 디밍
연출 2	전체 점멸	연출 7	순차 / 중간순차 디밍
연출 3	순환 디밍	연출 8	웨이브
연출 4	순차 디밍	연출 9	물드는 효과
연출 5	순차 디밍 좌우	연출 10	7색 스노우폴

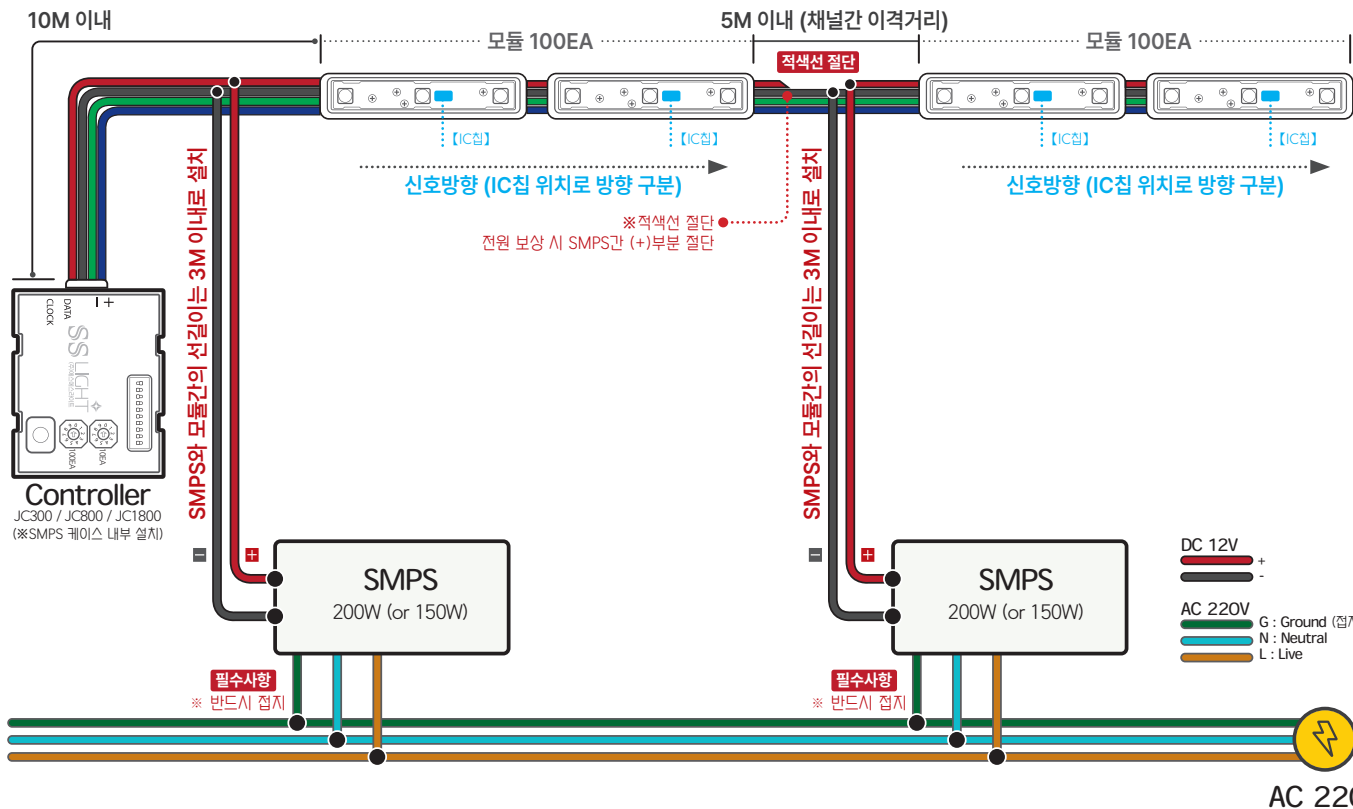

제품 연결시 주의사항

- 채널과 채널사이의 이격거리 5M 이내
- 반드시 모듈 100EA 단위로 SMPS 100W급 이상으로 나누어 전원보상
- 전원선 모듈간 연결선은 반드시 당사에서 공급하는 4선 (AWG #18)을 사용
- 타사 전선사용시 통신연결 에러로 오작동 자주 발생 - A/S 불가