

테두리 전용 3구 모듈

3구 단색 모듈 0.72W
(청색)

TBC3

제품 개요

TBC3 제품은 간판 테두리용 모듈로 간판과 조화롭게 어울릴 수 있도록 슬림하고 미려한 디자인으로 설계 되었으며, 0.72W 소비전력 무극성 타입에, DC12V의 낮은 전압용으로 개발되어 높은 안전성을 자랑합니다. 외부 케이스는 초음파 이중 용착 방식의 제조기법을 활용해 제품의 내구성을 높였으며, IP68 등급의 방수·방진 특성도 갖추고 있어, 가혹한 옥외 환경하에서도 안정적인 활용이 가능하며 간판 테두리조명, 옥외 간접조명, 경관조명에 이르기 까지 다양한 용도로 사용 할 수 있습니다. 또한 양산 방식의 개선이 이뤄진 만큼 합리적인 가격대로 소비자 접근성을 높였다는 점도 외형부터 성능까지 완벽히 리뉴얼 된 TBC3 제품의 장점이라고 할 수 있습니다.




모델명	TBC3
색온도	청색(BLUE)
제품크기	68(W) x 17(D) x 8.8(H)mm
적용분야	간판 테두리 조명, 옥외 간접조명, 경관조명



제품 특징

- UL 인증 제품으로 품질의 신뢰성 확보
- 습기, 먼지, 아황산가스 완벽 차단의 높은 내구성 제품
- IP68 등급의 이중 용착 구조로, 외부에 노출 시켜 사용할 수 있음
- 무극성 제품으로 배선이 용이하며, 양면 테이프 부착으로 손쉽게 설치 가능
- 방열 및 내구성이 우수한 장수명 제품

제품 도면

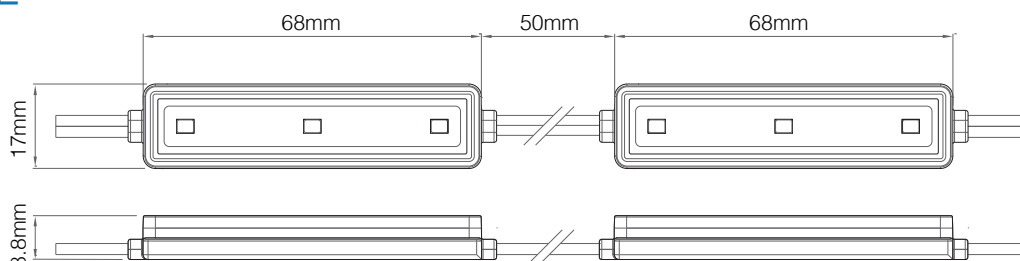

전기적 특성

모델명	TBC3 - 3구 청색
입력전압	DC 12V
극성 특성	무극성
모듈별 소비전류	60mA
소비전력	0.72W
입력전압 범위	DC 12V
역률	1PF

광학적 특성

모델명	TBC3 - 3구 청색
LED 소자	5050 패키지 X 3EA
파장	465 nm
색온도	NA
표출색상	청색
총광속	11.25 lm
광효율	15 lm/W
연색성	NA

빔앵글

모델명	TBC3 - 3구 청색
빔각도	120°

모듈 정보

모듈별 LED 수량	3EA
패키지 모듈 수량	100EA
최소 운영 모듈 수량	1EA

크기 및 무게

길이 - Width	68mm
폭 - Depth	17mm
높이 - Height	8.8mm
무게	9g
모듈 간 선길이	50mm

동작온도 (Tc)

동작 온도	-10℃ ~ 40℃
-------	------------

제품 재질

베이스	ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)
렌즈	ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)

디밍 (DIMMING)

디밍여부	조광기(DIMMER) 사용시 적용 가능
디밍범위	0 ~ 100%


인증

인증	UL
IP등급	IP68


제품수명

수명	30,000 hrs
----	------------

Radiation Characteristic (120 deg)

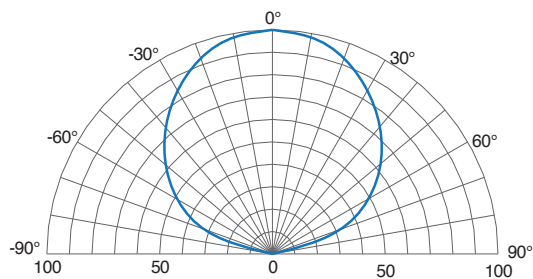


Absolute Spectrum

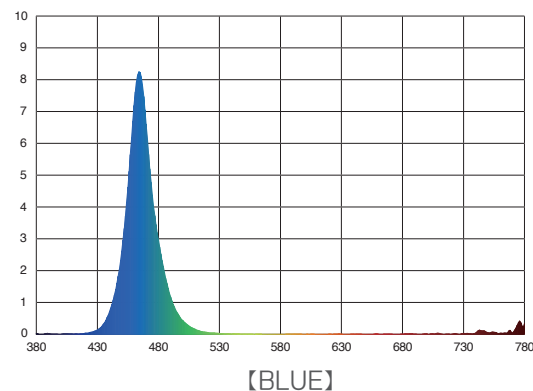

채널사인 설치시 연결 배선도

단일색상 - LED MODULE WITH DUAL WIRES

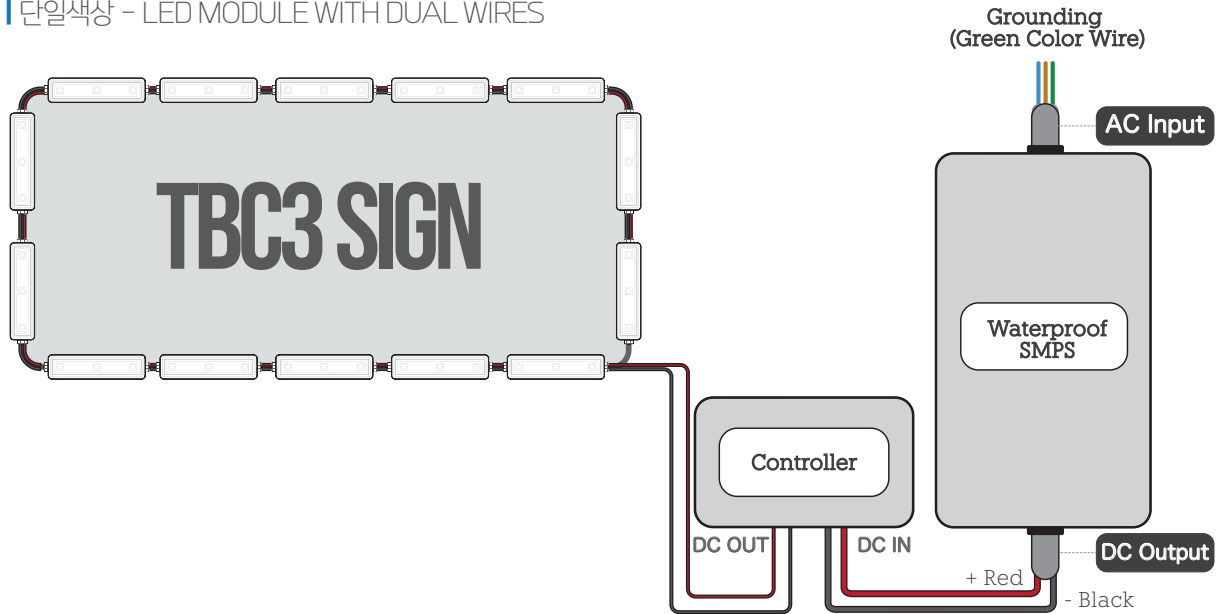


※위 구성도의 단색 컨트롤러 및 SMPS는 별매품입니다.

제품 연결


직렬 최대 50개 (50개 단위 병렬 배선)

Grounding
(Green Color Wire)

AC Input



DC Output

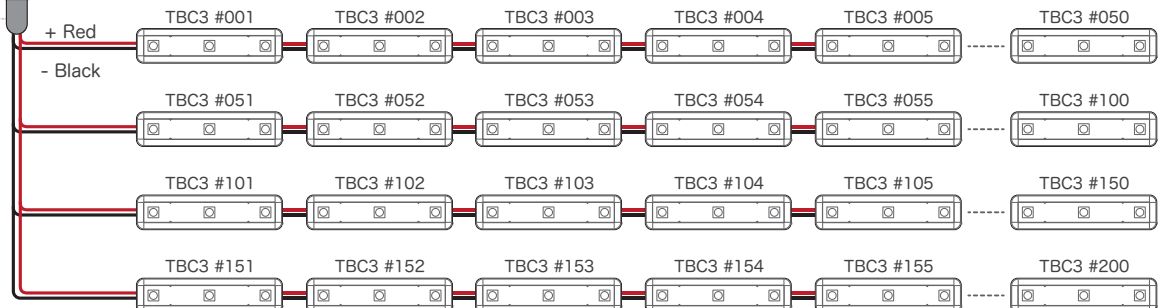

DC 12V 출력 SMPS 용량 대비 모듈별 권장 최대 연결 가능 수량

SMPS 100W 적용시	권장 최대 연결 가능 수량	최대 직렬 연결 가능 수량
0.72W 모듈	100개 이하	50개 이하
0.96W 모듈	75개 이하	50개 이하
1W 모듈	70개 이하	50개 이하
1.44W 모듈	50개 이하	25개 이하

SMPS 200W 적용시	권장 최대 연결 가능 수량	최대 직렬 연결 가능 수량
0.72W 모듈	200개 이하	50개 이하
0.96W 모듈	150개 이하	35개 이하
1W 모듈	140개 이하	35개 이하
1.44W 모듈	100개 이하	25개 이하

※ SMPS와 제품 사이의 전선 길이는 5m 이내를 권장합니다.

※ 마지막에 위치하는 모듈의 전선 끝부분은 절연테이프나 와이어커넥터 등으로 반드시 마감해 주시기 바랍니다.

설치시 유의사항

- ① AC 전원에는 직접 연결하지 마시고, DC 12V 전원으로 사용해 주십시오.
- ② 제품이 작동중일때, 연결하거나 절단하지 마아 주십시오.
- ③ 옥외 설치시, 비가 내리거나 습도가 높은날에는 설치를 삼가해 주시고, 물기에 직접 노출되지 않게 해주십시오.
- ④ 다음과 같은 환경에서는 사용하지 마아 주십시오.
 - ▶ 고온(50℃ 이상) 다습한 장소 및 분진이 많은 장소
 - ▶ 부식성 가스가 발생하는 장소나 큰 자기장의 영향을 받는 장소
- ⑤ 다음과 같은 행위를 하지 마아 주십시오.
 - ▶ 제품을 임의로 분해하거나 개조하는 행위
 - ▶ 제품에 강제로 힘을 가해 잡아 당기거나 비트는 행위
 - ▶ LED 소자를 날카로운 도구로 찌르는 행위
 - ▶ LED 소자위에 본드 또는 실리콘을 바르는 행위 / 에폭시로 덮는 행위
- ⑥ 직렬연결에 연결 가능한 수량이 제한되어 있습니다. 제한된 수량 이상 점등시 과부하가 발생되어 발연 및 화재의 위험이 발생할 수 있습니다. (4 페이지 '제품 연결' 항목을 참조하시기 바랍니다)
- ⑦ DC 12V 제품으로 점등검사 시 충전용 배터리(DC 14 ~ 18V)를 사용하면, 제품 LED에 손상이 발생할 수 있으므로, 충전용 배터리의 사용을 금합니다.
- ⑧ SMPS와 첫번째 모듈사이에 사용되는 연장선의 길이는 10M 이내로 설치 하시기 바랍니다. (회도 저하의 원인)

LED 모듈 제품 취급시 주의사항

논네온·LED 모듈 제품은 제품의 특성상 포장된 상태(제품이 겹쳐진 상태)에서 전원을 인가하여 장시간 점등하는 경우, 열이 발생할 수 있으며 이는 제품 불량 및 화재 발생의 원인이 될 수 있으므로 취급시 주의하시기 바랍니다.

- ① 논네온과 같이 제품이 롤(Roll)에 감겨있는 경우, 제품을 롤(Roll)에서 풀은 후 전원을 인가하시기 바랍니다.
- ② LED 모듈의 경우 지퍼백에서 제품을 꺼낸 후 전원을 인가하시기 바랍니다.

열손상을 막기 위해서는 반드시 포장을 해체하고, 사용할 수량 또는 길이 만큼 만 절단하여 겹치거나 포개지지 않게 배치한 후 점등해야 합니다. 사용자의 사용상 부주의로 불량이 발생했을 경우 제품 교환이 불가합니다.

LED 모듈 제품 안전하게 보관하는 방법

당사에서는 고객의 잘못된 보관방식에 의해 제품이 변질 된 경우 책임을 지지 않습니다. 제품 개봉시 수일내로 제품을 사용하여 주시고, 남은 제품은 반드시 지퍼백에 밀봉하여 제품 상자에 보관하시기 바랍니다.

- ① 골판지 상자에 LED 모듈을 직접 노출하여 보관 시, 대기중 불순물에 의해 LED가 변질되어 불량이 발생할 수 있습니다.
- ② 시공시 LED 발광부를 누르지 마십시오. LED 모듈 내부에 손상을 줄 수 있습니다.
- ③ LED 모듈을 직사광선 및 습기에 노출시키지 마십시오.

패키지 정보

항목	재질	포장수량	규격
지퍼백	투명 비닐	100EA	230(W) X 380(H)mm
포장박스	DW - Corrugated	2,000EA (지퍼백 X 20EA)	710(W) X 335(D) X 295(H)mm

제품문의 및 고객센터 대표번호 1544-4547

QUICK TIPS!

- ① 3구 단색 TBC3 모듈은 1미터 설치에 약 8개가 소요됩니다. 100모듈 한묶음은 약 12미터 설치 분량입니다.
- ② TBC3 제품은 초음파 용착방식의 IP68 옥외용으로 사용할 수 있지만, 장시간 침수와 같이 열악한 환경에서는 사용할 수 없습니다.
- ③ 3구 모듈은 DC 12V 입력제품입니다. SMPS(전원공급장치) 출력이 불안정하면 LED와 저항칩 불량 원인이 됩니다.
모듈 사용시 정전압 SMPS(전원공급장치) 사용을 권장합니다.
- ④ 3구 모듈의 가격은 주로 LED칩이 좌우합니다. 제품 가격이 높을수록 '밝기와 수명이 우수하다'고 생각할 수 있습니다.
- ⑤ 단색(백색, 전구색, 적색, 녹색, 청색 등)상품은 모듈과 SMPS(전원공급장치)가 필수입니다.
- ⑥ 단색 모듈로 디밍과 점멸효과를 표출하려면, 단색모듈과 SMPS(전원공급장치), 단색 컨트롤러가 필수입니다.
- ⑦ RGB 모듈로 디밍과 점멸, 색상 변환효과를 표출하려면, RGB 모듈과 SMPS(전원공급장치), RGB 컨트롤러가 필수입니다.

QUICK TIPS!

SMPS와트별 권장사용 모듈(0.72W) 수량

| 모듈 연결시 SMPS(전원공급장치) 허용전력용량의 70% 정도의 사용을 권장합니다.

용량	정격용량	모듈수
30W	21W	30개 이하
60W	42W	60개 이하
100W	70W	100개 이하

용량	정격용량	모듈수
200W	140W	200개 이하
300W	210W	300개 이하
400W	280W	400개 이하